



BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Geschmeidig und beständig
- Schützt gegen Wärme und Witterungseinflüsse
- Hohe UV-Beständigkeit
- Lichtdurchlässigkeit bleibt bestehen
- Breites Farbangebot

ANWENDUNGEN

- Fassadenmarkisen, Korbmarkisen
- Überdachungen
- Sonnensegel, Beschattungen
- Kleinere Strukturen



Farben stehen im Einklang mit den neuen Trends in der Architektur

Farben im Dienste des kreativen Schaffens

- Eine Palette mit 40 verschiedenen Farben, mit Metallic- und Interferenzfarbtönen.
- 5 Farbfamilien, um den unterschiedlichsten Projekten Ausdruck zu verleihen.
- Ein einzigartiges Sortiment, das auf die anderen Produktreihen der Firma Serge Ferrari abgestimmt ist, und so eine Harmonisierung von Markisen, Fassaden und Textilverkleidungen sicherstellt.



Schützt vor Umweltbelastungen, und bewahrt das natürliche Licht

Ausgesprochen leistungsfähiger Wärmeschutz

Die breite Farbpalette erleichtert Ihnen die Wahl, was den geforderten Wärmeschutz an die jeweilige Situation anbelangt und:

- trägt zu einer Verbesserung des Benutzerkomforts bei,
- passt sich den ästhetischen Vorstellungen im Rahmen des jeweiligen Projekts an.



Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit garantiert durch die Précontraint Serge Ferrari®-Technologie

Bewährte Robustheit

- Hohe Flexibilität und Widerstandsfähigkeit für eine große Formen- und Dimensionsfreiheit.
- Hohe UV-Beständigkeit dank einer strikten Auswahl der Pigmente.
- Pflegeleichtigkeit dank einer ausgesprochen glatten Oberfläche und einer innovativen Oberflächenbehandlung.

PRECONTRAIT

502



Himbeere

502-2150

Der Materie entschwinden

Diese Farbfamilie ist ausgesprochen städtisch, mit neutralen und unauffälligen Farbtönen und anderen hochentwickelten, im Licht leuchtende und zugleich Metall suggerierenden Tönen.




Weiß

502-8102




Lagune

502-2160

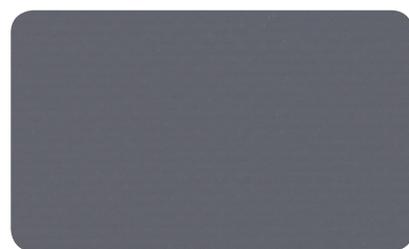


Beton

502-2167

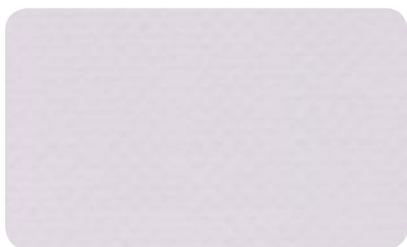

Kittbeige

502-2144

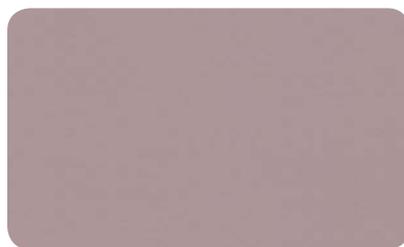

Taubenblau

502-2163



Kornblumenblau

502-2159



Interferenzgrau

502-1499



Alu

502-2168

Der Schein trügt

Die zeitgenössische Architektur wagt sich an "grelle", fast fluoreszente Farben. Farben setzen sich durch. Die Harmonie dieser lebhaften und satten Farben ist ein Zeichen für den aktuellen Trend, bei dem alle Kontraste erlaubt sind.



Tannengrün

502-2156



Tennisgrün

502-8056



Anis

502-2157



Karotte

502-2172




Mandarine

502-8204



Butterblumengelb

502-2166

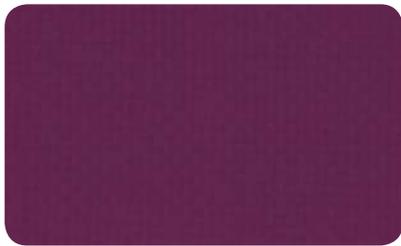

Cassis

502-2165



Himbeere

502-2150

Der Lauf der Zeit

Die Farben scheinen direkt aus der Natur zu stammen; sie erinnern an die Entwicklung der Pflanzenwelt.



Bordeaux

502-8284




Käfer

502-2149



Moosgrün

502-2158

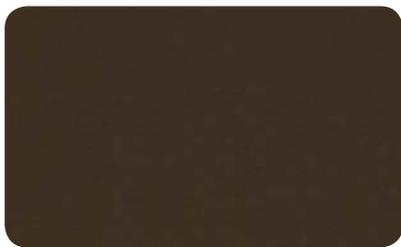

Nußschale

502-2137




Laub

502-2138



Pfeffer

502-2012

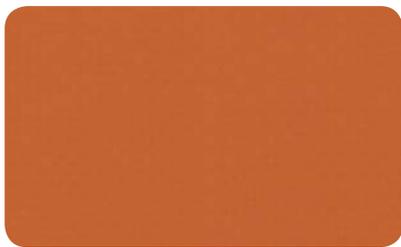

Toskana

502-2173




Gold

502-2145

Eine zweite Haut

Diese ausgesprochen sinnliche Farbwahl findet ihre Inspiration in verschiedenen Hautfarben. Die Farben sind zart und samtartig; sie setzen auf Neutralität und bleiben schlicht und zart.

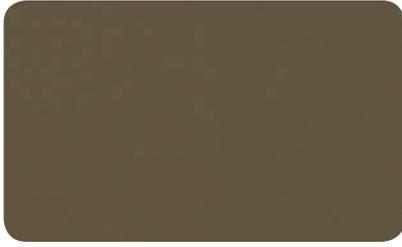

Kakao 502-2148



Camel 502-2141



Vanille 502-8861



Parmaviolett 502-2164



Blassrosa 502-2151



Kükengelb 502-1013




Sandbeige 502-2135




Champagner 502-8341

Verwirrung stiften

Diese dunklere Farbwahl findet ihre Inspiration in der Abenddämmerung. Die Farben sind zweideutig, einige bringen Dynamik in das Ganze.

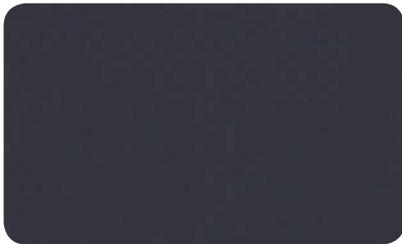

Schiefer 502-2162

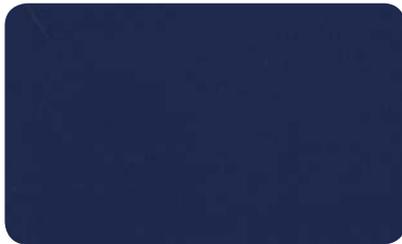


Marineblau 502-1125



Mitternachtsblau 502-2161



Onyx 502-2136

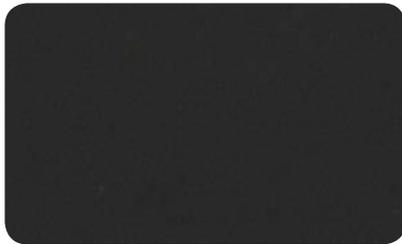

Schwarz 502-8450



Kieselstein 502-2171



Samtrot 502-2152




Klatschmohn 502-8255

Die in dieser Datei gezeigten Farben und Strukturen der Gewebe sind nur rein informativ.

Exklusive Précontraint Serge Ferrari®-Technologie



Bei der weltweit patentierten Précontraint Serge Ferrari®-Technologie wird der Verbundstoff während des gesamten Herstellungsprozesses unter Spannung gesetzt.

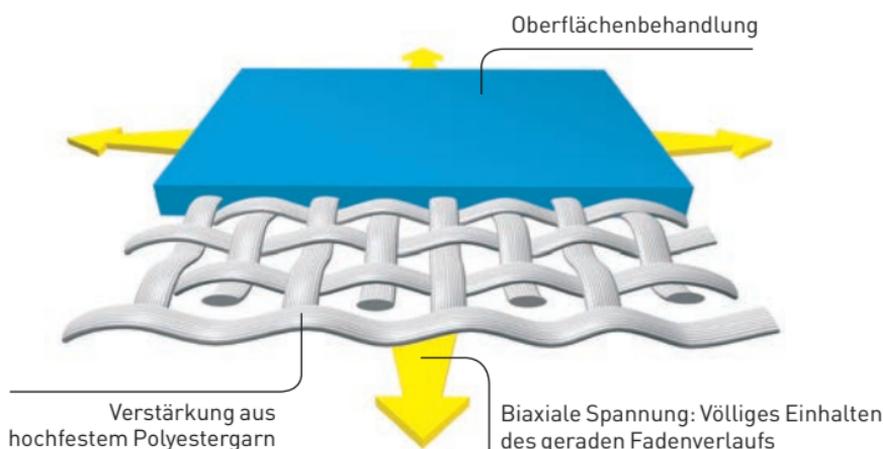

Hauptmerkmale

- Außergewöhnliche Flächenstabilität
- Nachhaltige mechanische Festigkeit
- Höhere Beschichtungdicke über dem Fadenrücken
- Außerordentliche Planheit

Vorteile

- **Verformt sich nicht und bildet keine Einbeulungen**
- **Reißfest**
- **Hohe Lebensdauer in puncto Ästhetik und mechanischer Festigkeit**
- **Glatte Oberfläche, pflegeleicht**

Sonnenschutz- und Lichteigenschaften (nach EN 14501)

	Referenz	TS	RS	AS		Referenz	TS	RS	AS
	502-1013	10	61	29		502-2160	5	35	60
	502-1125	4	21	75		502-2161	6	28	66
	502-1499	4	48	48		502-2162	6	25	69
	502-2012	4	44	52		502-2163	5	48	47
	502-2135	7	58	35		502-2164	7	50	43
	502-2136	2	15	83		502-2165	15	29	56
	502-2137	6	22	72		502-2166	12	56	32
	502-2138	4	36	60		502-2167	2	29	69
	502-2141	8	52	40		502-2168	1	43	56
	502-2144	7	66	27		502-2171	4	48	48
	502-2145	7	57	36		502-2172	12	47	41
	502-2148	4	30	66		502-2173	12	42	46
	502-2149	3	24	73		502-8056	3	20	77
	502-2150	11	46	43		502-8102	10	76	14
	502-2151	8	60	32		502-8204	16	41	43
	502-2152	9	37	54		502-8255	20	37	43
	502-2156	4	15	81		502-8284	6	24	70
	502-2157	8	47	45		502-8341	10	68	22
	502-2158	4	34	62		502-8450	2	19	79
	502-2159	5	46	49		502-8861	7	61	32

TS: Strahlungstransmission in %
RS: Strahlungsreflektion in %

AS: Strahlungsabsorption in %
TS + RS + AS = 100% der einfallenden Energie

PRECONTRAINT

502

Technische Daten	Précontraint 502	Normen
Garn	1100 dtex PES HT	
Gewicht	590 g/m ²	EN ISO 2286-2
Breite	180 cm	
Physikalische Eigenschaften		
Reißkraft (Kette/Schuß)	250/250 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	25/20 daN	DIN 53.363
Haftvermögen	9/9 daN/ 5 cm	EN ISO 2411
Oberflächenbehandlung		
Endbearbeitung	Beidseitig lackiert	
Brennverhalten		
Brandklasse	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • 1530.3/AS/NZS • SP METHOD 2205 M2/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 • Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A3800-1 CLASSE 1/UNI 9177-87 • METHOD 1/NFPA 701 • CSFM T19 • CLASS A/ASTM E84 G1/GOST 30244-94 • CAN ULCS109	
Euroklasse	B-s2,d0/ EN 13501-1	
Managementsystem		
Qualität	ISO 9001	
Zertifizierungen, Labels, Garantien, Recycling		



Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%. Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

TOOLS UND DIENSTLEISTUNGEN

- Pflegeanleitung und Ökobilanz auf Anfrage erhältlich

> Wenden Sie sich an uns

- Tel. +33 (0)4 74 97 41 33
- Bitte nutzen Sie für Projekt- oder Produktanfragen unser Kontaktformular auf: www.sergeferrari.com

> Beratungsservice

- wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner der Firma Serge Ferrari®
- ein Formular für Ihre Projekte finden Sie unter: www.sergeferrari.com

> Taxyloop

- Unser Unternehmenszweig für industrielles Recycling
- www.taxyloop.com