



SOLARMATIC®
SONNENSCHUTZ

**PVC-Gewebe und
Klarsichtfolie**

Kollektion BASIC

WETTERSCHUTZGEWEBE

(AUFPREIS)



S6208

PVC beschichtet



S6504

PVC beschichtet



S6221

PVC beschichtet



S6201

PVC beschichtet



S6210

PVC beschichtet



S6216

PVC beschichtet



S6672

PVC beschichtet



S6671

PVC beschichtet



S6218

PVC beschichtet



S6204

PVC beschichtet




S6206

PVC beschichtet



Folienrollo-Behang für Standard-Systeme

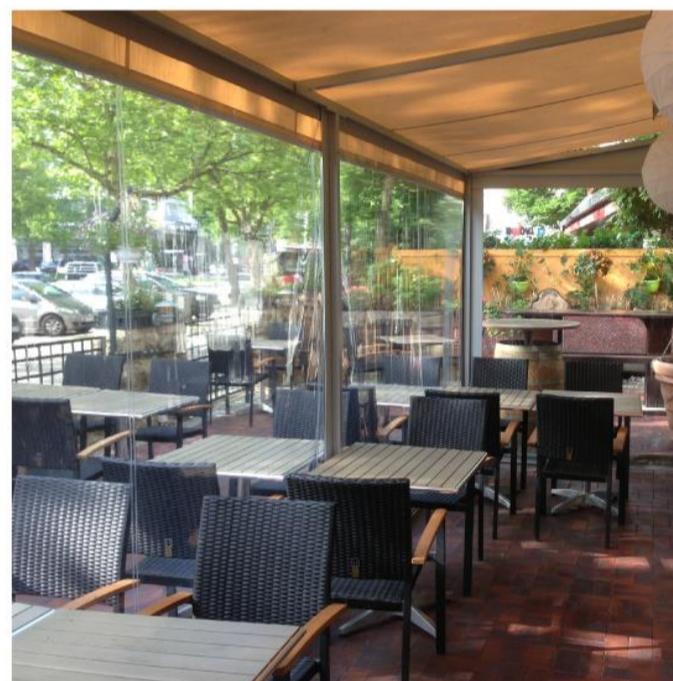

technische daten

Normen



Zusammensetzung	Transparente PVC-Folie	
Schlusslack	Behandlung gegen UV-Strahlen mit 1000-Studentest, geringe Kohäsion, transparente Farbe	ASTM D-2565
Dicke	0,65 mm	
Gewicht	Ca. 780 g/m ²	ISO 2286-2
Härtegrad	3S	
Reißkraft	Länge: ca. 220 kg/cm ² Breite: ca. 190 kg/cm ²	ASTM D-882
Weiterreißkraft	Länge: ca. 6 kg/cm ² Breite: ca. 6 kg/cm ²	ASTM D-1004
Dehnung	Länge: ca. 220% Breite: ca. 240%	ASTM D-882*
Rückzug in % bei 23°C in 24 Std.	Länge: ca. 3% Breite: ca. 1,5%	
Wärmebeständigkeit	+66° C	
Kältebeständigkeit	-10° C	
Verfügbarkeit	Auf Lager	
Rollenbreite	Cm 132/140	
Rollenlänge	Ca. 30 m	
Anmerkungen	Auch als schwer entflammbare Ausführung verfügbar (gegen Aufpreis): Cod. 6019 CL.2(I) H.: cm 140 – Rollen zu 30 m (auf Anfrage) Cod.6474 M2/CL.1(F-I) H: cm 140 – Rollen zu 30 m (auf Anfrage) * Amerikanische Norm	

